

Apeos C8180 / C7580 / C6580

A3 彩色多功能影印機



新時代， 新Apeos

全新「Apeos」提供高階功能，具備更高資安級別和操作便利性，協助企業在時間推移下，實現多元化商業發展。

「Apeos」設備能順暢地連接各式辦公室解決方案及服務，隨時隨地展開全新敏捷的遠端辦公型態。



Apeos

C8180 / C7580 / C6580

複印/列印	掃描	傳真*3	列印解析度	紙張磅數	紙張大小	操作面板
彩色/黑白 81 ppm (面/分鐘)*1	彩色/黑白 270 ppm (面/分鐘)*2	Super G3 傳真	2,400×2,400 dpi*4	52~350 gsm*5	100×148 mm ~ 330×1,300 mm	10.1吋 可調角度式彩色觸控面板

● 支援雲端服務 ● 安全性 ● 支援行動裝置 ● 多張送紙偵測 ● 支援長原稿

*1：C8180 型號。C7580 為 75 ppm (頁/分鐘)、C6580 為 65 ppm (頁/分鐘)。

*2：單次雙面掃描。

*3：選購。

*4：列印功能。

*5：安裝選購的大容量紙盤 C3-DS 時。標準設定下最高 300 gsm。

絕佳的畫質和高耐用性

大量列印時保持優越的畫質輸出。
透過成熟的耐用技術，確保工作不中斷。
可用於製作高畫質的文件予企業內外部使用。




絕佳的畫質和高耐用性

- 專業輸出品質
- 耐用性可滿足大量列印



輕鬆連線

- 使用行動和雲端服務，隨時隨地順暢連線



全面的資訊安全保護

- 重要資訊得到妥善保護




多樣的文件製作

- 引人注目的促銷資料
- 在各類紙張上都能精美列印

有以下需求的客戶

- 高速、高品質且耐用的設備
- 可實現大量列印的設備，例如用於大型會議或大量講義
- 具有核心系統輸出（例如表格列印）的設備
- 支援豐富、順暢的裝訂，例如摺頁和小冊子

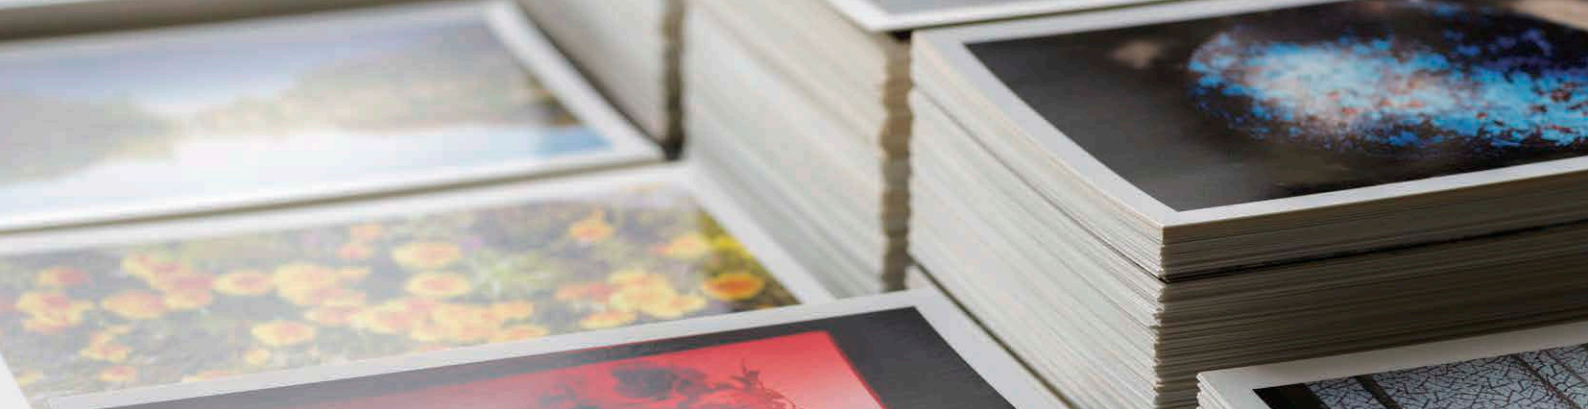

絕佳的畫質和高耐用性

高耐用性、大容量

兼具高生產力和耐用性，可滿足連續大量列印的需求。

- 採用高耐用度、不易磨損的感光鼓，減少感光鼓更換頻率
- 大容量紙盤最多可以進紙7,360張*1
- 大容量碳粉匣*2和紙盤減少更換頻率
- 更換碳粉或加紙不需停止進行中的列印工作
- 出色的耐用性以及處理核心輸出和大量列印的能力

*1：80 gsm紙張。安裝選購多重進紙插頁器和大容量紙盤C3-DS時。

*2：大容量K碳粉可列印約75,200頁（37,600頁 × 2），而CMY碳粉各色則可列印約39,700頁。這是使用A4原稿、每種顏色的影像密度為5%的參考值。實際可列印張數取決於使用情況、原稿類型和列印密度，因此這些值僅供參考。

快速高效的動作

快速啟動和輸出，減少等候時間。

- 列印速度可達75 ppm（面/分鐘）*1
- Smart WelcomEyes可以偵測到使用者接近，並自動從省電狀態中切換成運作模式
- 可在30秒內從睡眠模式就緒
- 首張複印出紙時間5.4秒*2
- 預測列印完成時間，以幫助有效管理工作計畫

*1：型號C8180, C7580, C6580為65 ppm（面/分鐘）。

*2：彩色優先模式。

從辦公室內任何多功能影印機列印

無伺服器即需即印*可讓您靈活地從任何連線的多功能影印機進行列印和取得列印文件。

- 目前設備有人使用時，從另一部可用的多功能影印機進行列印來提高生產力
- 最多可連結100部設備
- 可以在裝置上修改具體的工作設定，以節省時間（單面改雙面、新增裝訂、全黑白）

* 選購。

順暢的管理與分享文件

快速擷取資訊，適用大量列印的工作流程

- 配備單次彩色自動雙面送稿機（DADF）
- 可建立更快的連續工作流程，掃描速度為270 ppm（面/分鐘）*1，DADF紙張容量為250張*2
- DADF支援從38*3到200 gsm的各種紙張，可讓所需工作流程的用途更廣泛
- 可將收據等自訂尺寸或小尺寸的原稿自動掃描成最接近的標準尺寸，藉此提高工作流程的效率

*1：單次雙面掃描。標準原稿（A4 LEF）、200 dpi、掃描至機密信箱。

*2：80 gsm的紙張。

*3：單面原稿的資料。雙面原稿為50 gsm。

自動將小尺寸原稿掃描為標準尺寸



提供多樣且省時高效的掃描功能

掃描檔案可透過各種方法傳送至電子郵件、URL及電腦（SMB/FTP/SFTP）。

- 可同時使用多項功能傳送資料
- 改善文件數位化效率，如自動偵測文字以校正掃描後的文檔方向，或是校正掃描歪斜的頁面、刪除空白頁等
- 除TIFF和JPEG外，還可將掃描的資料轉換為支援OCR*或高壓/少數彩色的PDF或DocuWorks文件。它們也可以轉換為可被編輯的Excel/Word文件*
- 使用自動掃描功能，只需一個按鍵即可將掃描的資料輕鬆發送至指定的電子郵件信箱

* 選購。

紙本文件數位化，輕鬆管理文件

掃描專遞*可讓您只要按下每項工作流程或文件類型的預設按鈕，即可自動處理和儲存掃描的影像。

- 自動設定檔案格式、檔案名稱、OCR*等
- 自動將掃描和處理後的文件儲存在適當的位置
- 指定文件中的特定單詞或字元為資料夾或檔案名稱
- 可正確讀取0和其他時常辨識錯誤的字元

* 選購。

專業輸出品質

「世界首創」高解析度LED列印讀寫頭列印輸出

最新技術可實現專業品質的影像和高解析度列印。

- 世界首創*解析度2,400 dpi的LED列印讀寫頭。
 - Super EA Eco碳粉具備生動色彩，其極小的碳粉顆粒實現平順的漸層感
 - 清晰重現帶有細緻線條和細小文字の影像
 - 亮面模式為您的產品（例如相片）帶來美麗的光面效果。
- * 乾式靜電複印術。根據我們至2021年3月的研究。

持續運作的最高生產力

出色的耐用性以及處理核心輸出和大量列印的能力。

- 列印速度可達75 ppm（面/分鐘）*1
- 採用高耐用度、不易磨損的感光鼓，減少感光鼓更換頻率
- 大容量紙盤最多可以進紙7,360張*2
- 更換碳粉或加紙不需停止進行中的列印工作，大幅提升設備持續運作時間，充分發揮設備運作時間
- 1：型號C8180, C7580, C6580為65 ppm（面/分鐘）。
- 2：80 gsm紙張。安裝大容量紙盤C3-DS時。

輕鬆執行校正，以維持列印品質

使用內建的標準SIQA*輕鬆快速調整列印品質。

- 只需掃描校正表即可自動調整正反面對位、濃度不均調整和轉印輸出的適當調整值
 - 使用者操作快速簡單，不需記住精細的校正值
 - 除列印品質外，設備利用率也提高
- * Simple Image Quality Adjustment

強大、靜音、節省空間

我們也將日常可用性和安裝便捷性納入考量。

- 標準手送紙盤整併在多功能影印機主體中
- 多功能影印機中的內建傳真配件*可節省空間
- 為了提高降噪效果，優化紙張送紙和風扇設計
- 選購。



獨家技術

全球首創*實現2,400 x 2,400 dpi 高解析度的LED列印讀寫頭


精巧且具有高畫質的LED列印讀寫頭，畫質更銳利，解析度更高。

<特色>


- 僅需微弱光源即可寫入影像
- 取消電動機構，大幅減少運轉時產生的震動
- 2,400 dpi的高解析度和數位放大倍率校正

* 乾式靜電複印術。根據我們至2021年3月的研究。

LED發光單元



細線/小字放大相片（4點）



實現遠端工作的簡化操作

遠端工作時不錯過任何傳真

無紙化傳真功能會自動將接收到的傳真儲存在資料夾中，可傳輸到電腦或以電子郵件傳送

- 接收到的傳真可以用電子郵件轉寄到您的行動裝置
- 接收到的傳真可以傳送到Working Folder*1
- 可以按傳真號碼、接收日期和負責人進行排序*2
- 收到的傳真處理可以按時間、週間日和期間進行切換*2
- 例如，只需操作一次就能將紙張輸出切換成電子傳輸*2


*1：雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

*2：選購。

隨時隨地共用資訊

使用Working Folder*和網際網路，隨時隨地都可以查看文件。

- 可以與多功能影印機、DocuWorks和行動裝置流暢連結
- Working Folder中的文件可以從操作面板執行列印
- 掃描的文件將指派一個檔案名稱，儲存在Working Folder中。以電子郵件傳送通知給相關使用者

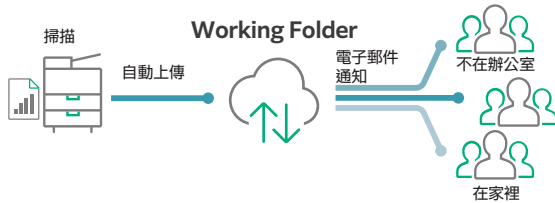

* 雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

即使遠端工作，也能輕鬆安全輸出

Cloud On-Demand Print*可讓您將文件從電腦或行動裝置傳送到雲端伺服器，然後從指定的多功能影印機進行列印。


- 可以利用使用者ID和密碼安全操作
- 避免資料遺失或遭竊
- 不需要專用驅動程式

* 雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

集中化雲端整合

Cloud Service Hub*可利用單一登入存取多項雲端儲存服務。

- 可以直接從多功能影印機為掃描的文件指派特定的儲存位置
- 支援從多項雲端服務搜尋文件
- 可以使用OCR對掃描的文件進行全文搜尋

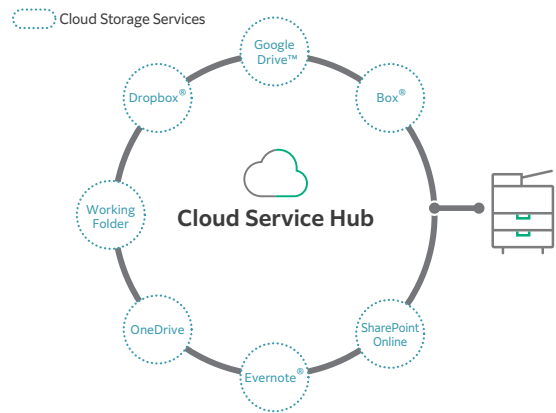

* 雲端服務由FUJIFILM Business Innovation提供。需要另外簽約。

可在辦公室靈活配置

支援無線網路環境*1。

- 透過Wi-Fi讓辦公空間更彈性。
- 一台多功能影印機最多可同時連接五部Wi-Fi Direct裝置
- 支援直接行動列印*2
- 支援Print Utility、AirPrint及Mopria® Print Service

*1：選購。

*2：連線至Wi-Fi Direct時。

支援Microsoft的通用列印

透過提前將多功能複合機登記到Microsoft的通用列印，通過Microsoft Entra ID*1驗證的使用者*2可以透過雲端從任何地方進行列印。

*1：先前稱為 Azure Active Directory。

*2：擁有Microsoft Windows Enterprise或Microsoft 365訂閱的組織。

提倡環保意識



我們致力於開發具有環保意識的產品，包含降低多功能裝置和複合機耗電量的技術，以減少對環境的影響。

FUJIFILM集團已推出了認證計劃，在該計劃中，我們在產品開發時通過評定明確各產品的環境價值，根據我們內部認證準則進行評估，並將那些在減少環境影響方面表現出色的產品*認證為「Green Value Products」。

該產品已被認證為「Gold」級產品，是業界中最高等級有助於減少環境影響的產品。

* 在減少造成環境影響方面表現出色的產品和服務，是指在從原料的獲取、生產、使用、處置到重複使用的整個生命週期中，考慮到對環境的影響而設計的產品和服務。

提倡能源節約

- 透過配備可節省空間和節能設計的LED列印頭，以及具有低溫熔著性能的Super EA-Eco碳粉，可同時實現高畫質和能源節約
- 透過智慧型省電功能降低耗電量，根據客戶使用的功能單獨為所需零件供電

提倡資源保護

- 無針裝訂有助於減少浪費，在某些需要考量到安全性或任何污染的地方也可以安心使用
- 有助於減少紙張消耗的功能
- 個人的列印、掃描、無紙化傳真、多張合1等
- 採用使產品在使用後易於重複使用/回收的設計

全面的資訊安全保護

資訊是一項重要資產，必須盡全力加以保護

防止未授權使用者使用

多種使用者授權設定選項，讓管理員可以根據特定環境選取最合適的組合。

- 裝置驗證
- 透過遠端伺服器進行身份驗證*
- IC卡驗證*
- 限定使用者的功能存取
- 個人的列印

* 選購。

可針對特定使用者額外建立其他的存取層級（例如訪客）。

- 次要乙太網路套件*

* 選購。

防止未授權存取

針對一般使用者、IT管理員及維修工程師等不同的目標使用者明確劃分變更限制，提供不同的裝置設定保護層級。

- 操作限制
- 帳戶鎖定以防止未授權存取
- 變更預設密碼的資訊
- 使用全域IP位址時顯示警告

防止未經通知安裝未經授權的程式。可透過裝置資料記錄執行完善的IT稽核，方便追蹤。

- 軟體簽名驗證
- 遠端更新限制
- IP位址過濾
- 啟動時會偵測竊改行為；若偵測到竊改行為會自動還原
- 防止操作期間遭竊改
- 稽核日誌
- 傳送稽核日誌系統

保護資料

防範駭客入侵、竊改裝置／系統設定等任何惡意內容。

- 加密儲存的資料
- 使用TPM* 2.0晶片進行加密金鑰管理
- 一次刪除所有設定和文件資訊

* Trusted Platform Module

在裝置或伺服器之間傳送資訊時，透過高強度加密方式保護資訊。

- 以SSL/TLS或IPsec加密通訊路徑
- 利用SMBv3、SFTP加密傳輸
- 掃描檔案加密/簽名
- 以S/MIME進行電子郵件加密和簽名
- TLS版本限制
- 橢圓曲線加密
- WPA3

防止操作錯誤

避免管理員和使用者無心錯誤所導致的資訊外洩。

- 掃描文件傳送至固定目的地
- 重新輸入傳真收件人
- 註解
- 隱藏文字列印*
- 數位代碼嵌入和追蹤功能*

* 選購。

安全性憑證

- 通過ISO/IEC 15408認證，其為設計和運營IT安全的國際標準


可靠的支援系統

簡單解決問題的解決方案

從耗材更換到非預期的設備故障，不用等技術人員或業務上門即可解決大多數的問題。

1. 使用設備上的「說明」功能解決問題

- 自助資訊可在操作面板上找到
- 可以使用行動裝置掃描操作面板上顯示的QR碼，存取自助資訊



2. 透過「遠端協助」接受服務人員協助

- 直接連到支援中心
- 服務人員可遠端存取多功能影印機，藉由引導共用操作面板上的步驟來解決問題

每天密切關注多功能複合機

監控多功能複合機狀態，盡可能降低操作停機時間。

- 查看計費器
- 碳粉匣的碳粉量不足時，自動提供消耗品
- 偵測機器錯誤，及早介入修正問題

備註：您必須申請使用EP服務。（免費）

備份多功裝置的設定

Device Setup Editor是一款免費工具，可用於編輯裝置設定，還能協助備份資料以確保企業營運不中斷。

- 可在電腦上建立裝置/印表機設定的備份
- 管理員可透過檢視/編輯等設定優化裝置用量，並將其調整為最適合所在環境的設定。
- 安裝新裝置時，可將設定從現有裝置遷移（或複製）



多樣的文件製作

辦公室內即可快速印製精美文宣

支援多種紙張大小和厚度，並且可以產生多樣輸出。您可以輕鬆製作傳單、名片和海報來擴展業務。

- 支援從明信片到長原稿的各種尺寸（330 × 1,300 mm*1）
- 支援各種厚度，從52 gsm薄紙到350 gsm*2厚紙
- 更新影像寫入的核心技術，即使在表面不平整的信封和壓紋紙上也可以精美列印

*1：從影印機的手送紙盤進紙，並以單面列印時。雙面列印最大為330 x 762 mm。

*2：安裝選購的大容量紙盤C3-DS時。標配設定下最高300 gsm。

在各類紙張上都能精美列印

支援紙張的各種特性，實現高精度輸出。

- 藉由根據紙張厚度調整施加在紙張上的壓力，即使使用厚紙也可以穩定進紙，並且達成較高的對位精準度
- 內建介面防捲曲模組，可壓平紙張捲曲並穩定進紙
- 查看紙張的捲曲程度時，可以即時進行調整*

* 選購。

強化裝訂設備選購

從列印到裝訂，您可以一次完成。

- 支援常用的辦公功能，例如打孔、平訂、騎馬訂和單摺
- C4/C5裝訂檢集機可輕鬆容納至有限的辦公室中，同時提高了性能，例如最小紙張尺寸和騎馬訂的張數
- D6裝訂檢集機可以進行更大量的裝訂輸出，還可以插入封面和襯紙
- 薄型介面模組D1*也可作為D6裝訂檢集機連接模組

備註：選購。有關輸出選購和裝訂的詳細資訊，請參見第9頁。

* 使用此模組時，無法連接插頁器D1。




選購

送紙選購

<p>內建手送紙盤 (標準)* 52~300 gsm 150張</p> <p>1,300 mm 長原稿</p> <p>備註：長原稿支援的紙張磅數為 52~220 gsm。 * 安裝大容量紙盤B1-S或C3-DS時無法使用。</p>	<p>大容量紙盤B1</p>  <p>52~220 gsm 2,000張 x 1段紙匣</p> <p>A4大小</p>	<p>大容量紙盤B1-S</p>  <p>52~300 gsm 2,000張 x 1段紙匣</p> <p>儲物櫃 氣動輔助 多張送紙偵測</p>	<p>大容量紙盤C3-DS</p>  <p>52~350 gsm 2,000張 x 2段紙匣</p> <p>氣動輔助 多張送紙偵測</p>	<p>可選購大容量紙盤B1-S或 C3-DS共同安裝</p> <p>多重進紙插頁器 52~300 gsm 250張 長原稿專用手送紙盤 52~300 gsm 250張</p> <p>660 mm 長原稿</p>
---	--	---	---	---

輸出選購

<p>C4/C5裝訂檢集機可融入辦公空間</p> <p>C4/C5裝訂檢集機</p>  <p>分頁排序/堆疊 裝訂 (50張/65張*1) 無針裝訂 (10張*2) 打孔*1</p>	<p>C4/C5騎馬裝訂檢集機 + 摺紙模組CD3</p>  <p>分頁排序/堆疊 裝訂 (50張/65張*1) 無針裝訂 (10張*2) 打孔*1 騎馬訂 (20張) / 單摺 工程Z型摺頁/三摺頁*3</p>	<p>最多可使用10張*進行無針裝訂。</p> <p>支援多重位置的無針單釘和無針雙釘 *80 gsm或更少</p>  <p>顯示單釘的相片</p>  <p>顯示雙釘的相片</p>
---	---	---

<p>帶有薄型連接模組、節省空間的D6裝訂檢集機</p> <p>D6裝訂檢集機 + 介面模組D1</p>  <p>分頁排序/堆疊 裝訂 (100張) / 自動裝訂裁切*1 打孔*1 長原稿堆疊*1 即時捲曲修正*4 (向上/關閉/向下) 薄型連接模組*4</p>	<p>D6騎馬裝訂檢集機 + 介面模組D1 + 摺紙模組CD2</p>  <p>分頁排序/堆疊 裝訂 (100張) / 自動裝訂裁切*1 打孔*1 騎馬訂 (30張) / 單摺 (5張) 工程Z型摺頁/三摺頁*5 長原稿堆疊*1 即時捲曲修正*4 (向上/關閉/向下) 薄型連接模組*4</p>	<p>高性能的D6裝訂檢集機 (最大配置)</p> <p>D6騎馬裝訂檢集機 + 介面防捲曲模組D1 + 插頁器D1 + 摺紙模組CD2</p>  <p>分頁排序/堆疊 裝訂 (100張) / 自動裝訂裁切*1 打孔*1 騎馬訂 (30張) / 單摺 (5張) 工程Z型摺頁/三摺頁*5 長原稿堆疊*1 即時捲曲修正*6 (向上3級/關閉/向下3級) 封面/襯紙*1</p>
---	--	--

裝訂範例

						
封面/襯紙	打孔	平訂	騎馬訂	單摺	工程Z型摺頁	三摺頁

備註：如果不需要裝訂，可以使用簡易式承接盤/自動份數整理承接盤/長原稿承接盤。
*1：選購。*2：無針裝訂可用於C5裝訂檢集機和C5騎馬裝訂檢集機。*3：摺紙模組CD3的功能。*4：介面模組D1的功能。使用介面模組D1時，可以連接的輸出選項為：僅可使用D6騎馬/D6騎馬裝訂檢集機和摺紙模組CD2。無法連接插頁器D1。*5：摺紙模組CD2的功能。*6：介面防捲曲模組D1的功能。

Apeos C8180 / C7580 / C6580 主要規格和功能

基本規格/複印功能

項目	內容			
	C8180	C7580	C6580	
類型	落地型			
記憶體容量	4 GB (最大: 4 GB)			
儲存裝置容量*1	128 GB			
彩色功能	全彩			
掃描解析度	600×600 dpi			
列印解析度	2,400×2,400 dpi (文字/照片 / 照片) 600×600 dpi (文字/地圖)			
熱機時間*2	[內建外掛程式功能/自訂服務]*3 開啟時: 36秒以下 (室溫 23°C) 關閉時: 30秒以下 (室溫 23°C)			
設備喚起時間 (從睡眠模式喚起所需的時間)	30秒以下 (室溫 23°C)			
原稿尺寸	紙張或書籍的最大尺寸為A3、11×17"、297×432 mm			
紙張大小	最大	13×19" (330×483 mm)、12.6×19.2" (320×488 mm)、A3		
	最小	A6、明信片 (100×148 mm)		
紙張磅數*5	影像留白*4	前端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右3.0 mm		
	紙盤	52~300 gsm		
手送紙盤	紙盤	52~300 gsm		
	手送紙盤	52~300 gsm		
首張複印出紙時間	黑白	4.1秒 (A4 LEF/黑白優先模式)		
	彩色	5.4秒 (A4 LEF/彩色優先模式)		
連續複印速度*6	A4 LEF / JIS B5 LEF	黑白: 81 ppm(面/分鐘) 彩色: 81 ppm(面/分鐘)	黑白: 75 ppm(面/分鐘) 彩色: 75 ppm(面/分鐘)	黑白: 65 ppm(面/分鐘) 彩色: 65 ppm(面/分鐘)
	A4 / JIS B5	黑白: 60 ppm(面/分鐘) 彩色: 60 ppm(面/分鐘)	黑白: 54 ppm(面/分鐘) 彩色: 54 ppm(面/分鐘)	黑白: 47 ppm(面/分鐘) 彩色: 47 ppm(面/分鐘)
	JIS B4	黑白: 46 ppm(面/分鐘) 彩色: 46 ppm(面/分鐘)	黑白: 43 ppm(面/分鐘) 彩色: 43 ppm(面/分鐘)	黑白: 39 ppm(面/分鐘) 彩色: 39 ppm(面/分鐘)
	A3	黑白: 42 ppm(面/分鐘) 彩色: 42 ppm(面/分鐘)	黑白: 37 ppm(面/分鐘) 彩色: 37 ppm(面/分鐘)	彩色: 34 ppm(面/分鐘) 黑白: 34 ppm(面/分鐘)
	標準	520張×2段紙匣+840張+1,230張+手送紙盤 150張		
	選購	多重進紙插頁器、長原稿專用紙匣: 250張 大容量紙盤B1: 2,000張×1段紙匣 大容量紙盤B1-S: 2,000張×1段紙匣 大容量紙盤C3-DS: 2,000張×2段紙匣		
最大	7,360張 [標準+大容量紙盤C3-DS+多重進紙插頁器]			
輸出承接盤容量*7 *8	500張 (A4 LEF)			
電源	AC220-240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz 共用			
最大耗電量	2.4 kW			
	睡眠模式: 0.5 W			
	低電力模式: 13 W			
	待機模式: 193 W			
尺寸	寬700×深793×高1,154 mm			
重量*9	242 kg			

- *1: 客戶可使用儲存裝置容量需扣除系統使用空間。
- *2: 可能會因為使用狀況不同而改變。
- *3: 出廠設定內建外掛程式功能/自訂服務開啟。如有必要可更改設定。
- *4: A3尺寸以上。
- *5: 建議使用我們推薦的紙張。依照不同使用條件, 可能有無法正確列印的情況。
- *6: 調整畫質可能會導致速度下降。
- *7: 80 gsm紙張。
- *8: 安裝有承接盤時。
- *9: 不含碳粉匣重量和輸出承接盤。

自動雙面送稿機

項目	內容			
	C8180	C7580	C6580	
原稿尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A6*1			
紙張磅數	38~200 gsm (雙面模式: 50~200 gsm)			
紙張容量*2	250張			
掃描速度*3	複印 (A4 LEF 單面)	黑白: 81 ppm(面/分鐘) 彩色: 81 ppm(面/分鐘)	黑白: 75 ppm(面/分鐘) 彩色: 75 ppm(面/分鐘)	黑白: 65 ppm(面/分鐘) 彩色: 65 ppm(面/分鐘)
	掃描	黑白: 135 ppm(面/分鐘)、彩色: 135 ppm(面/分鐘) (單次雙面掃描時, 黑白: 270 ppm(面/分鐘)、彩色: 270 ppm(面/分鐘)) [標準原稿 (A4 LEF)、200 dpi、掃描至機密信箱]		

- *1: 非標準尺寸: 84×139.7 mm。
- *2: 80 gsm紙張。
- *3: 掃描速度會因文件類型不同而異。

傳真功能 (選購)

項目	內容
原稿尺寸	最大: A3、11×17"、長原稿 (最長 600 mm)
輸出紙張尺寸	最大: A3、11×17" 最小: A5
傳輸時間	2秒以上、3秒以內*1
傳輸模式	ITU-T G3
可使用線路類型	公用電話線路、PBX、傳真通訊網路 (PSTN)、最大可支援3個埠*2 (G3-3 連接埠)

- *1: 以標準畫質 (8×3.85 行/mm)、高速模式 (28.8 kbps 以上: JBIG) 傳送約700字元的A4原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間, 不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。
- *2: 最多可連接至3線。連接埠為可用於通信的線路數量。

列印功能

項目	內容	
類型	內建式	
列印速度*1	與基本功能 / 複印功能相同	
列印解析度	標準	[PCL驅動程式] 標準: 2,400×2,400 dpi 高品質: 2,400×2,400 dpi 超高畫質: 2,400×2,400 dpi
	選購	[Adobe® PostScript® 3™ 驅動程式] 高速度 (標準): 2,400×2,400 dpi 高品質: 2,400×2,400 dpi 超高畫質: 2,400×2,400 dpi
真描述語言	標準	PCL5 / PCL6
	選購	Adobe® PostScript® 3™
支援的作業系統*2	標準 (PCL 驅動程式)	Windows 11 (64位元)、Windows 10 (32位元 / 64位元)、Windows Server 2022 (64位元)、Windows Server 2019 (64位元)、Windows Server 2016 (64位元)、Windows Server 2012 R2 (64位元)、Windows Server 2012 (64位元)
	標準 (Mac OS X 驅動程式)	macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
	選購 (Adobe® PostScript® 3™ 驅動程式)	Windows 11 (64位元)、Windows 10 (32位元 / 64位元)、Windows Server 2022 (64位元)、Windows Server 2019 (64位元)、Windows Server 2016 (64位元)、Windows Server 2012 R2 (64位元)、Windows Server 2012 (64位元)
	選購	macOS 13 / 12 / 11 / 10.15 / 10.14
連線	標準	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0
	選購	無線網路 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

- *1: 調整畫質可能會導致速度下降。列印速度可能會依不同文件而減緩。
- *2: 請參見我們的官方網站, 瞭解最新支援的作業系統。

掃描功能

項目	內容
類型	彩色
掃描解析度	600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
掃描速度	等同自動雙面送稿機的掃描速度
連線	標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
選購	無線網路 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)

大容量紙盤B1 (選購)

項目	內容
紙張大小	A4 LEF、Letter LEF、JIS B5 LEF、7.25×10.5" LEF (184×267 mm)
紙張磅數	52~220 gsm
紙盤容量/紙盤段數*	2,000張×1段紙匣
尺寸	寬389×深610×高377 mm
重量	29 kg

- * 80 gsm紙張

大容量紙盤B1-S (選購)

項目	內容
紙張大小	最大: 13×19" (330×483 mm)、12.6×19.2" (320×488 mm)、A3*1 最小: A6、明信片 (100×148 mm) *2
紙張磅數	52~300 gsm
紙盤容量/紙盤段數*3	2,000張×1段紙匣
電源	AC100-120 V +/- 10%, 2.5 A, AC220-240 V +/- 10%, 1.5 A, 50/60 Hz 共用
最大耗電量	360 W
尺寸	寬988×深762×高992 mm
重量	160 kg*4

- 備註: 安裝此選件後, 必須用選購多重進紙插頁器或長原稿專用紙匣紙盤代替標準的手送紙盤。
- *1: 如果您使用的紙張長度為488~660 mm, 需要選購長原稿專用紙匣。建議安裝選購的位置調整器。
- *2: 將紙張設定為100~182 mm紙張時, 會需要明信片設定指南 (明信片組件)。
- *3: 80 gsm紙張。
- *4: 不含手送紙盤重量。

大容量紙盤C3-DS (選購)

項目	內容
紙張大小	最大: 13×19" (330×483 mm)、12.6×19.2" (320×488 mm)、A3*1 最小: A6、明信片 (100×148 mm) *2
紙張磅數	52~350 gsm
紙盤容量/紙盤段數 *3	2,000張×2段紙匣
電源	AC100-120 V +/- 10%, 6 A, AC220-240 V +/- 10%, 4 A, 50/60 Hz 共用
最大耗電量	880 W
尺寸	寬988×深762×高992 mm
重量	199 kg*4

- 備註: 安裝此選件後, 必須用選購多重進紙插頁器或長原稿專用紙匣紙盤代替標準的手送紙盤。
- *1: 如果您使用的紙張長度為488~660 mm, 需要選購長原稿專用紙匣。建議安裝選購的位置調整器。
- *2: 將紙張設定為100~182 mm紙張時, 會需要明信片設定指南 (明信片組件)。
- *3: 80 gsm紙張。
- *4: 不含手送紙盤重量。

強化基本功能

複印

- 輸出色彩
- 紙張選擇
- 縮小/放大
- 稍微縮小
- 自動雙面輸出
- 多張合1 (2張合1/4張合1/8張合1)
- 分頁/不分頁
- 單彩/雙色複印
- ID卡列印
- 混合尺寸原稿
- 原稿尺寸
- 去除底色/對比
- 頁連寫
- 邊框消除
- 影像位移
- 鏡像/正負影像反轉
- 自動影像旋轉
- 小冊子製作
- 多張合1 x 小冊子製作
- 書冊雙面
- 封面
- 海報
- 影像重複
- 重複複印
- 註解
- 浮水印 (選購)
- 合併工作
- 樣本工作
- 抽出/刪除
- 裝訂/無針裝訂/打孔/摺頁/騎馬訂/封面/襯紙 (選購)

列印

- PCL
- Adobe® PostScript® 3™ (選購)
- Multi-Model Print Driver 2
- Microsoft通用列印
- 機密列印
- 樣本輸出
- 延遲列印
- 資料夾列印
- 登記表格
- 多張合1
- 小冊子製作
- 多張合1 x 小冊子製作
- 海報
- 封面/襯紙
- 長原稿列印
- 信封列印
- 個人的列印
- 驗證列印
- USB列印 (選購)
- 裝訂/無針裝訂/打孔/摺頁/騎馬訂/封面/襯紙 (選購)
- 無伺服器即需即印 (選購)

傳真 (選購)

- G3 x 最多3個連接埠 (選購)
- 網際網路傳真
- IP傳真 (SIP) (選購)
- 傳送直接傳真
- 通訊錄 (最多5,000筆)
- 廣播送信/群組送信
- 重撥/重新傳送 未送信文件
- 自動旋轉送信
- 預覽
- 雙面原稿輸送
- 解析度
- 濃度
- 原稿類型
- 混合尺寸原稿
- 發信方記錄
- 優先通訊/時間指定
- 送信封面
- 資料夾通訊
- 送信確認報表
- 通訊管理報表
- 收件人的重新輸入
- 防止廣告傳真
- 禁止直接傳真
- 接收無紙傳真
- 支援簡單影像記錄
- 無紙化傳真專遞 (選購)

掃描

- 掃描至資料夾 (TWAIN驅動程式/網際網路瀏覽器)
- 透過SMB/FTP/SFTP傳送
- 郵件送信
- 掃描 (URL送信)
- 掃描至USB (選購)
- 同時送信 (例如電子郵件/經由SMB傳送等)
- 自動掃描
- 預覽
- 輸出色彩
- 雙面原稿輸送
- 混合尺寸原稿
- 檔案格式: TIFF / JPEG / PDF*1 / XDW (DocuWorks) *2
- Microsoft Excel/Word格式 (選購)
- 每頁皆進行分割
- 文字識別 (OCR) (選購)
- 高壓縮 (高速) (選購)
- 去除底色
- 防止印出背面
- 自動正立
- 歪斜校正
- 跳過空白頁
- 頁連寫
- 工作流程
- 掃描專遞 (選購)

*1: 高壓縮/少數色/可搜尋的文字/安全性/簽名/快速Web檢視最佳化

*2: 高壓縮/少數色/可搜尋的文字/安全性/簽名

其他

- 裝置驗證
- 外部驗證 (選購)
- Microsoft Entra ID*連接驗證 (選購)
- 智慧卡驗證 (選購)
- 無伺服器驗證 (選購)
- 次要乙太網路 (選購)
- Wi-Fi支援 (選購)
- 資料的加密
- 資料覆寫 (選購)
- 機密浮水印 (選購)
- 影像記錄 (選購)
- 宣告
- 工作記錄合併取出

* 先前稱為 Azure Active Directory

FUJIFILM

富士膠片商業創新香港有限公司

九龍觀塘巧明街98號 · The Millennity 第1座27樓

電話: +852 2513 2888 傳真: +852 2560 6433

客戶專線

香港 電話: +852 2513 2513 傳真: +852 2513 2518

澳門 電話: +853 2855 8008 傳真: +853 2857 4996

電郵: shm-fbhc-csc@fujifilm.com

FUJIFILM BI Hong Kong



富士膠片及富士膠片標誌之註冊商標或商標均屬於富士膠片集團所擁有。

供應機種可能依國家/地區而有所不同。詳情請向銷售代表洽詢。

保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。

嚴禁複製 請注意法律禁止以下複製行為: 國內或海外銀行所發行的紙幣與硬幣; 政府發行證券以及國家、地方債券。未使用的郵票與明信片。法律規定的證照戳章。亦禁止複製任何具版權的作品 (文學作品、音樂作品、畫作、雕刻作品、地圖、電影作品、攝影作品等)。上述複製行為僅允許作個人使用、家用或於特定範圍使用。

商標 FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。ApeosPort、Smart WelcomEyes、DocuWorks、Working Folder、Cloud On-Demand Print、Cloud Service Hub 與 Device Log Service 為 FUJIFILM Business Innovation Corp. 的註冊商標或商標。Adobe、Adobe 商標、PostScript和PostScript商標是Adobe在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Apple、Mac、macOS、OS X及AirPrint是Apple Inc.在美國和其他國家的註冊商標。Mopria、Mopria的標誌以及Mopria Alliance字樣和標誌是Mopria Alliance, Inc.在美國及其他國家註冊和/或非註冊之商標和服務標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

使用安全須知

使用本產品前，請先詳細閱讀《說明手冊》中正確操作機器的方法。請使用手冊所示的充足電力與電壓。請務必裝設接地線，避免故障或短路時發生觸電危險。

以上所有內容均屬正確，並以2022年10月之記錄為準。