ApeosPort® Print C3830SD

A4 컬러 프린터

기능

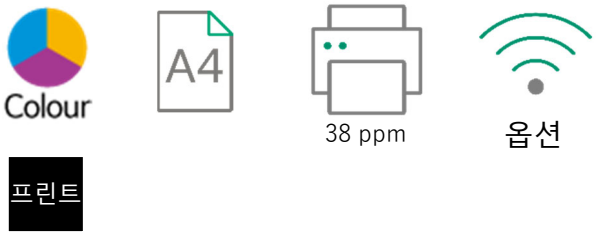

고성능 및 생산성

- 최대 38 ppm 의 고속 컬러 프린트, 7 초에 첫 페이지 출력 가능
- 100 매 다용도 급지대와 550 매 용지함으로 구성된 650 매 듀오 트레이(옵션)를 사용하면 최대 1451 매까지 용지 용량을 늘릴 수 있습니다.
- 카드 스톡 용지, 작은 크기 용지 및 봉투를 지원하는 유연한 용지 처리
- 유연한 네트워킹 기가비트 이더넷 기능을 통해 프린터와 네트워크 간의 더욱 빠른 통신이 가능하고 옵션인 Wi-Fi 키트로 쉽고 간편한 무선 연결

보안

- 보안 프린트 기능으로 정보 유출 방지
- 프린터 기능에 대한 액세스 제어
- IC 카드인증을 지원합니다*.
  사용자이름 / 패스워드 기입 없이 쉽게 인증할 수 있습니다.
  *옵션사항
- 옵션으로 메모리 및 하드 디스크의 임시 데이터 파일을 삭제하는 설정 지원

쉽고 간편한 조작

- 4.3 인치 컬러 터치 스크린 장착 USB 플래시 드라이브 프린트, 보안 프린트, 작업 확인과 같은 이해하기 쉽고 사용하기 쉬운 작업.
- Mopria® 및 AirPrint 와의 호환성으로 모바일 기기에서도 손쉽게 프린트할 수 있습니다.
- PC 없이 쉽고 간편한 프린트 USB 플래시 드라이브 프린트 이외에 북마크 기능을 사용하면 서버 또는 웹사이트에서 문서*를 프린트할 수 있습니다.
  *PDF/TIFF/JPEG

친환경

- 표준 양면 프린트로 용지 절약
- 용지 및 토너를 절약하는 기능을 미리 설정할 수 있는 ECO 모드 지원

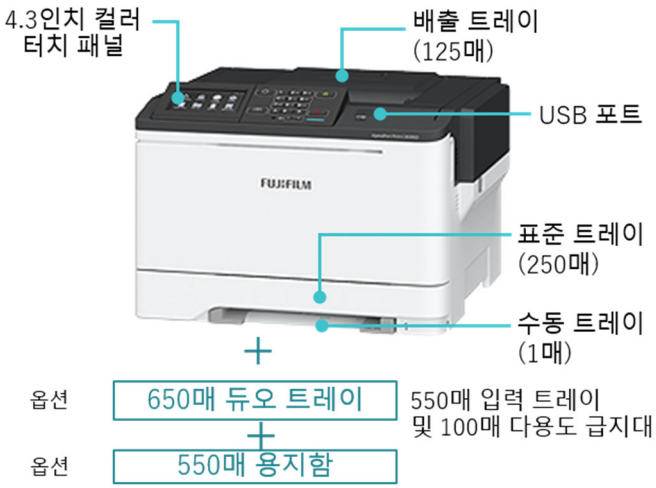

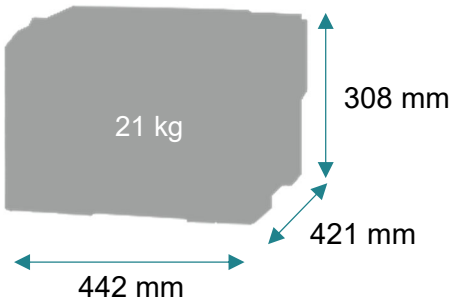

제품 사양

인쇄	
디스플레이	4.3 인치(10.9cm) 컬러 터치 스크린
인쇄 속도	흑백: 38 ppm (A4) , 컬러: 38 ppm (A4)
첫 페이지 인쇄 시간*1	흑백: 7 초 , 컬러: 7 초
인쇄 해상도	흑백: 1200 x 1200 dpi, 4800 컬러 품질 (2400 x 600 dpi) / 컬러 1200 x 1200 dpi, 4800 컬러 품질 (2400 x 600 dpi)
메모리	1024 MB
하드 디스크	옵션
소모품	
레이저 카트리지 용량	7,000 페이지 컬러 (CMY) 초고 출력 카트리지, 10,500 페이지 흑백 초고 수율 카트리지
이미징 장치 예상 출력	최대: 125,000 페이지, 인쇄 작업당 평균 3 장의 Letter/A4 크기 페이지를 약 5% 인쇄 밀도로 인쇄한다고 가정할 때의 출력량
제품과 함께 카트리지 배송	2,000 페이지 컬러 (CMY) 반환 프로그램 토너 카트리지, 3,000 페이지 블랙 스타터 리턴 프로그램 토너 카트리지
용지 취급	
표준 용지 취급	통합 듀플렉스, 낱장 용지 수동 공급 슬롯, 125 매 출력함, 250 매 입력 용
선택사양 용지 취급	550 매 용지함, 650 매 듀오 트레이
용지 입력 용량 (표준/최대)	표준: 250+1 페이지 75gsm / 최대: 1450+1 페이지 75gsm
용지 출력함 용량 (표준/최대)	125 페이지 75gsm
지원되는 용지 종류	비닐 레이블, 종이 라벨, 카드 스톡, 일반 용지, 봉투,
지원되는 용지 크기	A6, Oficio, 7 3/4 봉투, 9 봉투, JIS-B5, A4, 적법한, A5, 엽서, 편지, B5 봉투, 성명서, C5 봉투, 행정부, 만능인, DL 봉투, 이판, 10 봉투
일반 사양	
표준 포트	USB 2.0 사양 고속 인증 (유형 B), 기가 비트 이더넷(10/100/1000), 전면 USB 2.0 사양 고속 인증 포트 (유형 A)
Wi-Fi	옵션 사용 가능 (802.11 a/b/g/n/ac 무선)
소음 레벨 (동작시)	프린트: 51 dBA
권장 사용 환경*2	습도: 8 ~ 80 %*3 상대습도, 온도: 10 ~ 32° C*4, 고도: 0-2896 미터 (9,500 피트)
제품 크기 (mm - H x W x D) / 중량 (kg)	308 x 442 x 421 mm / 21 kg

*1: 장치가 표준 용지트레이에서 인쇄 작업을 시작한 후 첫 페이지의 끝부분이 출력 트레이로 배출될 때까지의 시간입니다. 수치는 출력 환경에 따라 달라질 수 있습니다. *2: 사용하는 용지에 따라 사용 직전의 온도 및 습도 환경과 프린터 내부가 설치 환경에 적합할 때까지 프린트 품질이 저하될 수 있습니다.
*3: 습도가 80%일 때 온도는 25.5° C 이하입니다. *4: 온도가 32° C 일 때 습도는 45% 이하입니다.

옵션

상품명	상품 코드
550 매 용지함	EC104314
650 매 듀오 트레이	EC104316
무선 프린트 서버	EC104320
500 GB 하드 디스크	EC104327
비접촉식 인증 장치	EC104333

소모품*1

상품명	상품 코드	페이지 용량
검정색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203466	최대 10,500
청록색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203467	최대 7,000
자홍색 추가 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203468	최대 7,000
노랑색 초대용량 반환 프로그램 토너 카트리지*2	CT203469	최대 7,000
검정색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203512	최대 10,500
청록색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203513	최대 7,000
자홍색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203514	최대 7,000
노란색 초대용량 프로그램 토너 카트리지	CT203515	최대 7,000
검정색 반환 프로그램 이미징 키트*2	CT300294	최대 125,000
검정색 및 컬러 반환 프로그램 이미징 키트*2	CT300295	최대 125,000
검정색 이미징 키트	CT300298	최대 125,000
검정색 및 컬러 이미징 키트	CT300299	최대 125,000
폐 토너 용기	CWAA0972	최대 25,000

*1: ISO/IEC 19798 을 준수한 이 페이지까지의 단면(단면) 모드에서의 평균 연속 검정 또는 연속 복합 색상(CMY) 공식 산출량.
*2: 사용 및 반품 소모품은 고객이 한 번만 사용하고 재제조 또는 재활용을 위해 당사에 반품하기로 동의한 경우에 한해 특별 가격으로 판매됩니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다..

참고
사용 및 반품 소모품은 처음에 설치되지만 귀하 또는 제 3 자가 보충하거나 재제조할 수 있는 일회용 소모품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사 전화 1544-8988 로 문의 바랍니다.

한국후지필름비즈니스이노베이션 주식회사
서울특별시 중구 서소문로 11 길 19 배재정동빌딩 B 동 전화 1544-8988
fujifilm.com/fbkr

본 카탈로그에 나온 제품 사양, 외관, 기타 세부 정보는 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
•FUJIFILM 과 FUJIFILM 로고는 FUJIFILM Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다. •ApeosPort 는 FUJIFILM Business Innovation Corp 의 등록상표 또는 상표입니다. •Apple, AirPrint 및 Mac 은 미국 및 다른 국가에 등록된 Apple Inc. 의 등록 상표입니다. • Mopria®, Mopria® 로고, Mopria Alliance™ 워드마크 및 로고는 미국 및 기타 국가에서 Mopria Alliance, Inc.의 등록 상표 및/또는 미등록 상표, 서비스 마크입니다. 무단 사용은 엄격히 금지되어 있습니다.•본 카탈로그에 언급된 모든 제품명 및 회사명은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 이 내용은 2021 년 10 월 현재의 내용입니다.

이 내용은 2023 년 4 월 현재의 내용입니다. PIC-0198 KR (2111-R1)