

Color C75 Press PX750 Print Server

MS13-009~020

対策手順

2013.2.15


マイクロソフト社(Microsoft 社)から Windows® の脆弱性についての情報公開がされており、弊社 PX750 Print Server においても、脆弱性に対して対策が必要です。

以下の手順に従って対策を実施してください。

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。

1 事前準備

1.1 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から  ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

更新プログラム	URL	ファイル名
MS13-009	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36595	IE9-Windows6.1-KB2792100-x64.msu
MS13-010	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36597	IE9-Windows6.1-KB2797052-x64.msu
MS13-015 (.NET 3.5.1)	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36692	Windows6.1-KB2789645-x64.msu
MS13-015 (.NET 4)	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36709	NDP40-KB2789642-x64.exe
MS13-016	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36571	Windows6.1-KB2778344-x64.msu
MS13-017	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36648	Windows6.1-KB2799494-x64.msu
MS13-018	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36682	Windows6.1-KB2790655-x64.msu
MS13-019	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36664	Windows6.1-KB2790113-x64.msu

2 作業手順

更新プログラムの適用を行います。

2.1 更新プログラムの適用準備

(1) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。


【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。

- (2) サーバーの電源を入れます。
- (3) ServerManager が起動していたら終了します。
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。


2.2 更新プログラムの適用方法

- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。


- (2) Windows Update スタンドアロン インストーラが開くので、[はい]を押します。

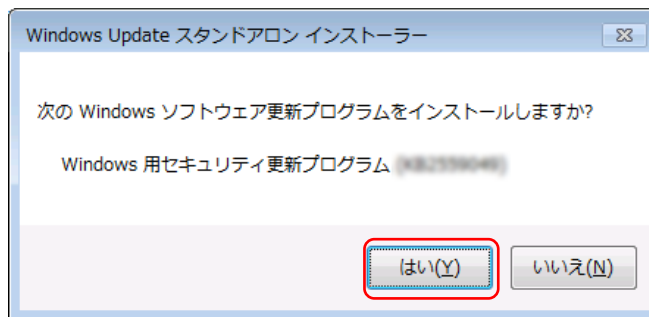

- (3) インストールが開始されます。

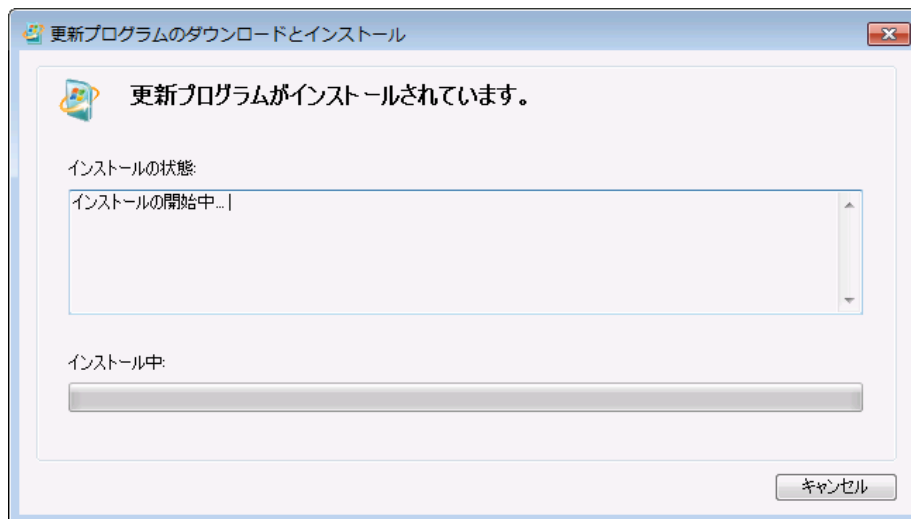


- (4) 「インストールの完了」が表示されたら、[閉じる]ボタンを押してセットアップを終了します。

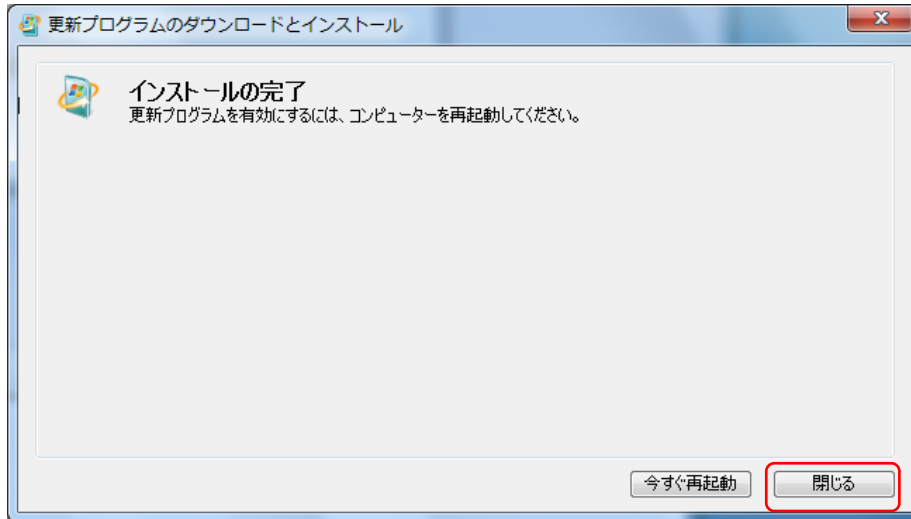


【補足】1つの更新プログラムを適用することに再起動しても構いません。

2.3 .NET Framework 4 更新プログラムの適用方法


- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) インストールウィザードが開くので、[次へ]を押します。

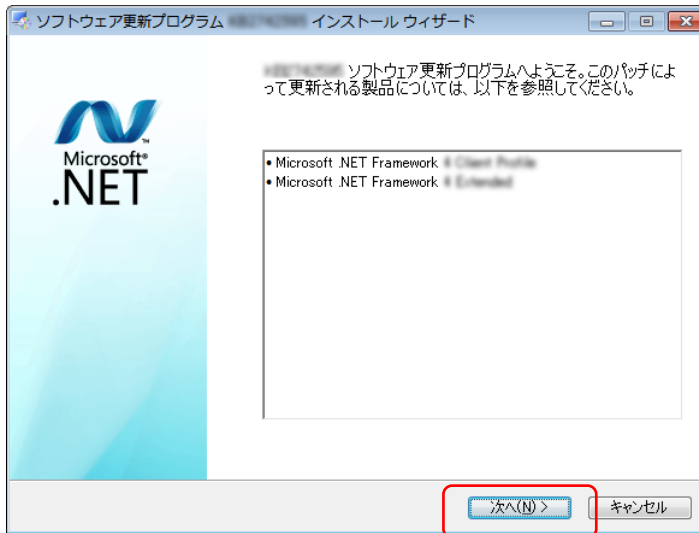

- (3) ソフトウェア ライセンス条項画面で[同意する]を選択し、[次へ]を押します。

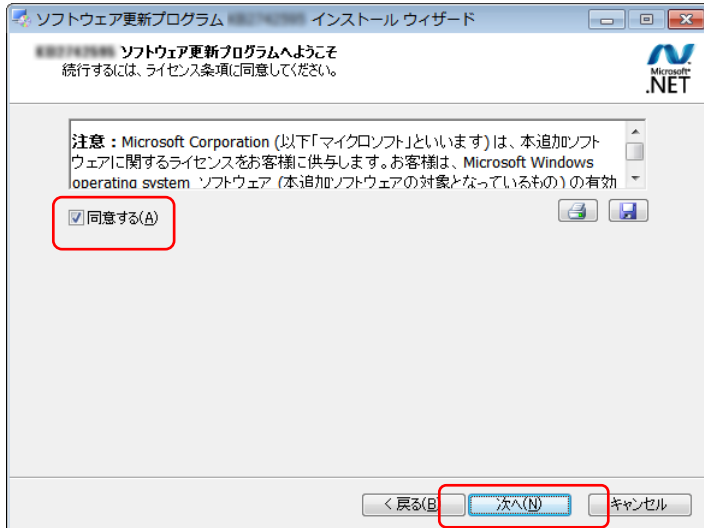

(4) インストールが開始されます。

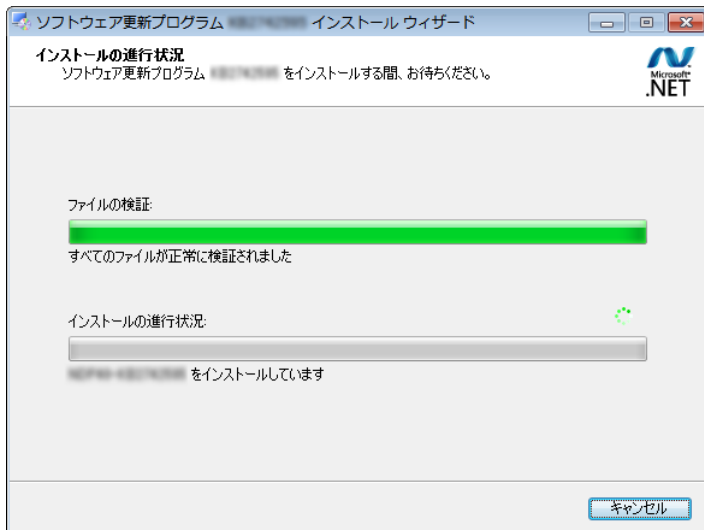

(5) 「インストールが完了しました。」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。



(「インストールを完了するには、コンピューターを再起動する必要があります。」というメッセージが表示された場合は、「後で再起動」ボタンを押します)

【補足】1つの更新プログラムを適用するごとに再起動しても構いません。

2.4 更新プログラムの適用

2.2, 2.3 更新プログラムの適用方法の手順に沿って、更新プログラムを順番に適用してください。

全ての更新プログラムの適用後、スタートメニューからシャットダウンを選択して Print Server を再起動してください。


以上ですべての作業は終了です。

2.5 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

(1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]を開きます。

(2) 画面左側の[インストールされた更新プログラムを表示]をクリックします。

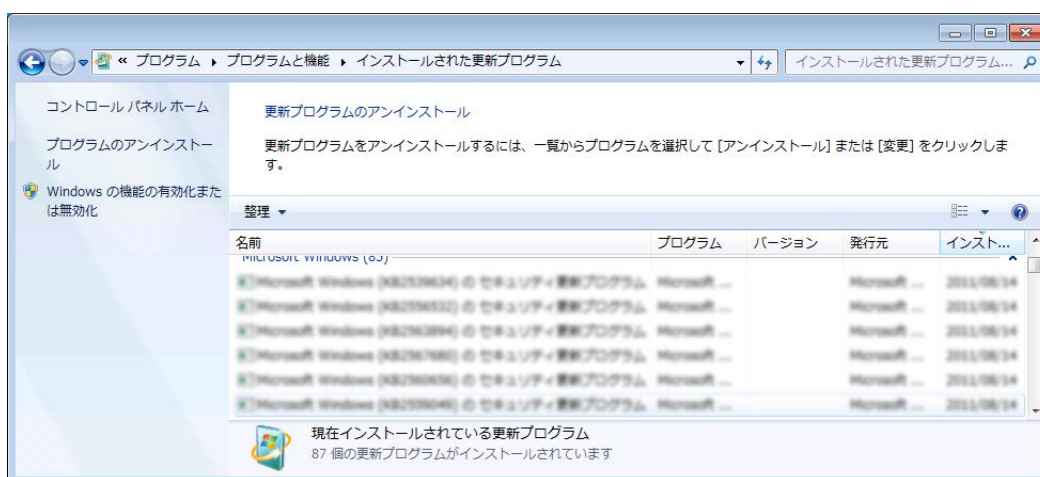

リストの中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

2.6 作業の完了

(1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。

(2) サーバーの電源を入れます。

3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- * テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- * ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上