

Print Server シリーズ (V8.0)
DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II
DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP
DocuColor 5000 Digital Press PX5000 Print Server
DocuColor 8000AP Digital Press PX8000AP Print Server、
700 Digital Color Press PX700 Print Server
DocuColor 5151 P PX Print Server U/L/U2/L2

MS12-008~016
対策手順

2012.2.21

マイクロソフト社(Microsoft 社)から Windows®の脆弱性についての情報公開がされており、弊社 Print Server シリーズ (V8.0)、DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP、DocuColor 5000 Digital Press PX5000 Print Server、DocuColor 8000AP Digital Press PX8000AP Print Server、700 Digital Color Press PX700 Print Server、DocuColor 5151 P PX Print Server U/L/U2/L2 においても脆弱性に対して対策が必要です。以下の手順に従って対策を実施してください。

また、本作業を行う前に、セキュリティ情報 MS12-007 までの対策が適用されている必要があります。MS12-007 までの対策を行っていない場合は、弊社セキュリティ情報のページに記載されている手順に従って対策を行ってから、本手順を実施してください。

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。


1 事前準備

1.1 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から必要なファイルをダウンロードします。

■MS12-008 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=832afe5e-d61e-4554-b889-9174df042b32>

「Windows XP 用セキュリティ更新プログラム (KB2660465)」ページが開くので、 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

WindowsXP-KB2660465-x86-JPN.exe

■MS12-010 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=a7d59fa8-0a49-4985-9f14-92218d3b5cea>


「Internet Explorer 6 for Windows XP 用セキュリティ更新プログラム (KB2647516)」ページが開くので、

 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

WindowsXP-KB2647516-x86-JPN.exe

■MS12-014 更新プログラムのダウンロードサイト

<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=32e5c9ad-b610-4afb-b6f0-bb0b5fbdd1f6>

「Windows XP 用セキュリティ更新プログラム (KB2661637)」ページが開くので、 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。


WindowsXP-KB2661637-x86-JPN.exe

■MS12-016 更新プログラムのダウンロードサイト

(※お使いの Print Server が DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP の場合は、対策は不要です)

<http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?familyid=5269e18b-d4f0-4c64-8df8-283a2ca66c59>

「Windows Server 2003 および Windows XP 用 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 セキュリティ更新プログラム」ページが開くので、「ファイル名」の「NDP20SP2-KB2633880-x86.exe」の右横にある

 ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

NDP20SP2-KB2633880-x86.exe

2 作業手順


更新プログラムの適用を行います。

2.1 更新プログラムの適用準備


- (1) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。
【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB 側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (2) サーバーの電源を入れます。
- (3) ServerManager が起動していたら終了します。
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。

2.2 MS12-008 更新プログラムの適用


- (1) MS12-008 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) インストールウィザードが開くので、「次へ」を押します。

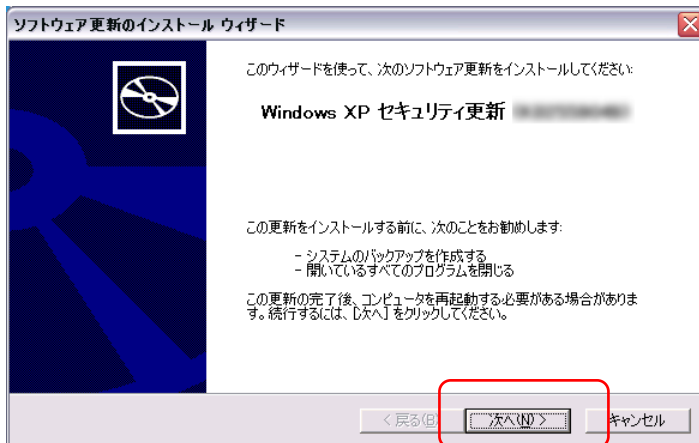


- (3) 使用許諾契約画面で[同意します]を選択し、[次へ]を押します。

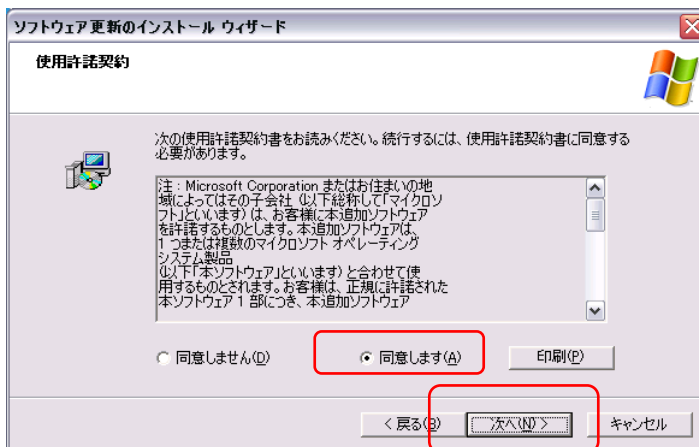

- (4) インストールが開始されます。

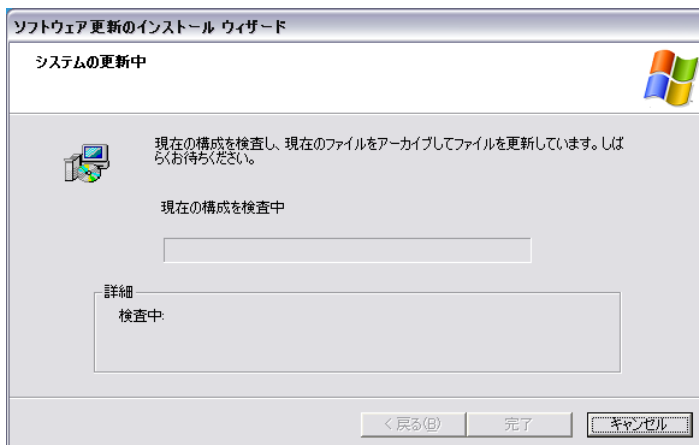

- (5) 「Windows XP セキュリティ更新 (KBXXXXXXX) のインストールウィザードの完了」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。

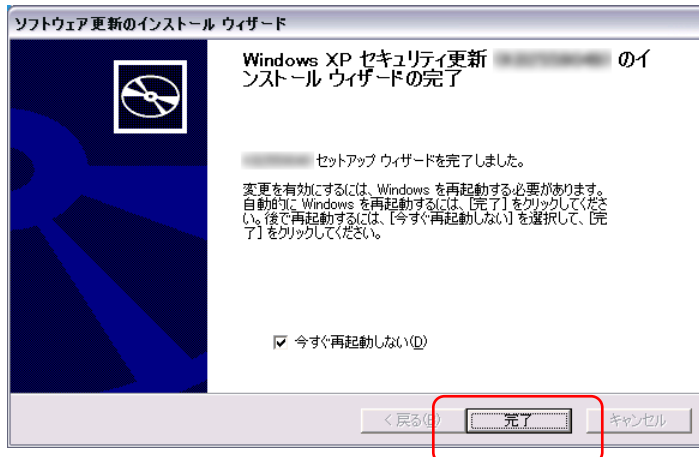


(「変更を有効にするには、Windows を再起動する必要があります。」というメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動しない」チェックボックスをチェックしてから[完了]ボタンを押します)
【補足】1つの更新プログラムを適用するごとに再起動しても構いません。


2.3 MS12-016 更新プログラムの適用

(※お使いの Print Server が DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP の場合は適用不要です。)

- (1) MS12-016 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) インストールウィザードが開くので、「次へ」を押します。

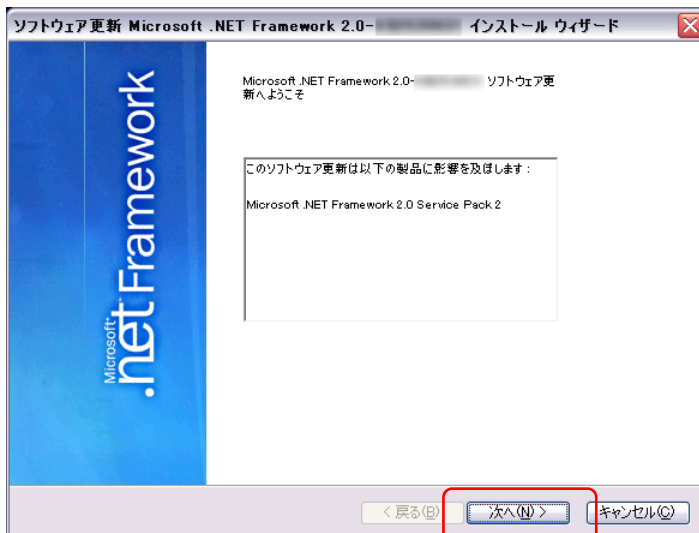

- (3) マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項画面で[同意する]を選択し、[次へ]を押します。

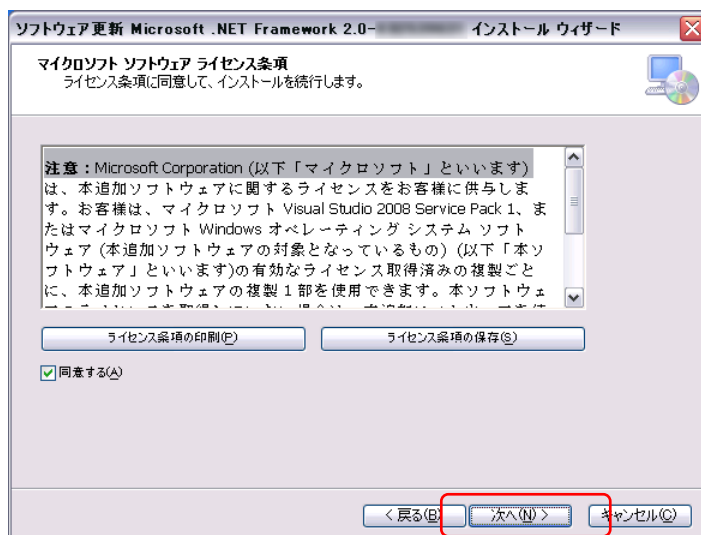

(4) インストールが開始されます。



(5) 「ソフトウェア更新は正常にインストールされました。」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。



2.4 更新プログラムの適用

MS12-008 更新プログラムと同様の手順で残りの更新プログラムを適用します。

MS12-010 更新プログラム

MS12-014 更新プログラム

MS12-016 更新プログラム→「2.3 MS12-016 更新プログラムの適用」の手順で適用してください。
(※お使いの Print Server が DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、
DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP の場合は適用不要です)


スタートメニューからシャットダウンを選択して Print Server を再起動してください。

以上ですべての作業は終了です。

2.5 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

- (1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]を開きます。
- (2) 「更新プログラムの表示」チェックボックスをチェックします。

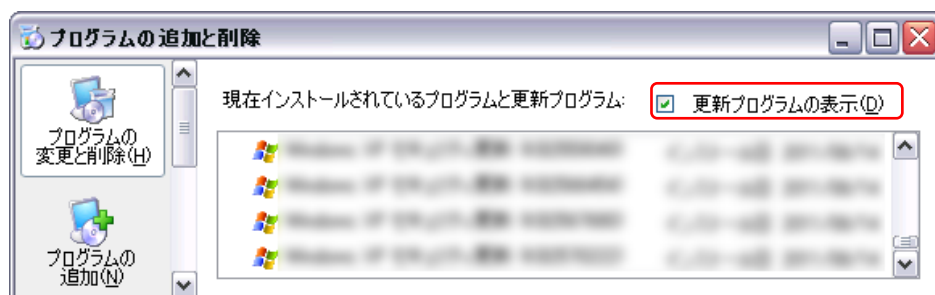

[現在インストールされているプログラムと更新プログラム]の中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

2.6 作業の完了

- (1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。
- (2) サーバーの電源を入れます。

3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- * テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- * ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上