

# GX Print Server for the Versant 2100 Press, GX Print Server for the Versant 80 Press

## .NET Framework アップデート および 脆弱性対策手順

2015.12.15

マイクロソフト社(Microsoft社)から、Microsoft .NET Framework サポートライフサイクルポリシー変更についての情報公開がされております。

弊社 GX Print Server for the Versant 2100 Press, GX Print Server for the Versant 80 Press においては、.NET Framework 4.0/4.5.1 の機能を一部利用しておりますので、マイクロソフト社のサポートを継続するためには、.NET Framework 4.5.2 への更新が必要となります。

以下の手順に従って更新を実施してください。

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が行う .NET Framework のアップデートおよび脆弱性対策に限って実施していただくためのものです。


※更新時手順を遵守できなかった場合や作業を途中で中断した場合、システムを破損する可能性があります。

※更新を行う場合は、重要なデータ、設定ファイルは確実にバックアップするようお願いします。

### 1 事前準備

#### 1.1 .NET Framework のバージョン確認

- (1) コントロールパネル > プログラムと機能 を開きます。
- (2) Microsoft .NET Framework の表示を見ます。

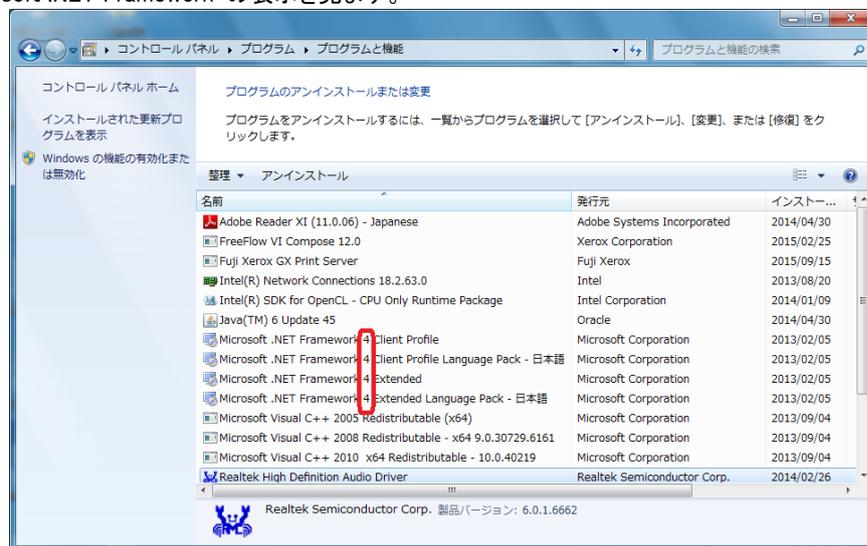

- (3) 4.5.2 でない場合は、以降の手順で .NET Framework のアップデート を行います。

## 1.2 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から  ボタンを押して .NET Framework

4.5.2 インストーラー をダウンロードします。

	GX Print Server for the Versant 2100 Press GX Print Server for the Versant 80 Press	
	URL	ファイル名
.NET Framework 4.5.2 インストーラー	<a href="http://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=42642">http://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=42642</a>	NDP452-KB2901907-x86-x64-AIIOS-ENU.exe

続いて、.NET Framework 4.5.2 の更新@プログラムをダウンロードします。

更新プログラム	GX Print Server for the Versant 2100 Press GX Print Server for the Versant 80 Press	
	URL	ファイル名
MS14-053	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44181">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44181</a>	NDP45-KB2972216-x64.exe
MS14-057	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44320">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44320</a>	NDP45-KB2972107-x64.exe
MS14-072	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44686">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44686</a>	NDP45-KB2978128-x64.exe
MS15-041	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46529">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46529</a>	NDP45-KB3037581-x64.exe
MS15-048 (KB3023224)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46962">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46962</a>	NDP45-KB3023224-x64.exe
MS15-48 (KB3035490)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46958">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=46958</a>	NDP45-KB3035490-x64.exe
MS15-101 (KB3074550)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48861">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48861</a>	NDP45-KB3074550-x64.exe
MS15-101 (KB3074230)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48908">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48908</a>	NDP45-KB3074230-x64.exe
MS15-118 (KB3097996)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49810">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49810</a>	NDP45-KB3097996-x64.exe
MS15-118 (KB3098781)	<a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49614">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=49614</a>	NDP45-KB3098781-x64.exe

## 2 作業手順

ダウンロードしたプログラムの適用を行います。

### 2.1 .NET Framework 4.5.2 の適用準備


- (1) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。  
【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB 側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (2) サーバーの電源をいれます。
- (3) Print Station が起動した場合は終了します。
- (4) プリントサービスが起動していたら終了します。

( Windows スタートメニュー > Fuji Xerox > GX Print Server > StopSystem )

その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。

## 2.1 .NET Framwork 4.5.2 インストーラーの実行方法

- (1) NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe をダブルクリックして実行します。
- (2) ライセンス同意に対し、[同意する] にチェックを入れ、[インストール] をクリックします。

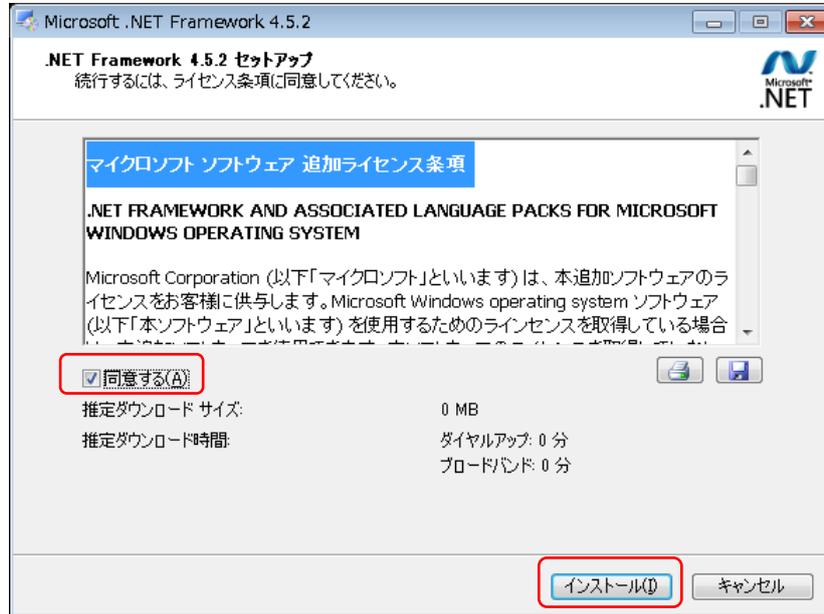


- (3) 「インストールが完了しました」が表示されたら、[完了] をクリックしセットアップを終了します。


## 2.2 .NET Framework 4.5.2 更新プログラムの適用方法

下記の手順に従って更新プログラムを順番に適用します。


- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。  
【注記】 適用前に、プリントサービスなど起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) インストールウィザードが開くので、[次へ]を押します。

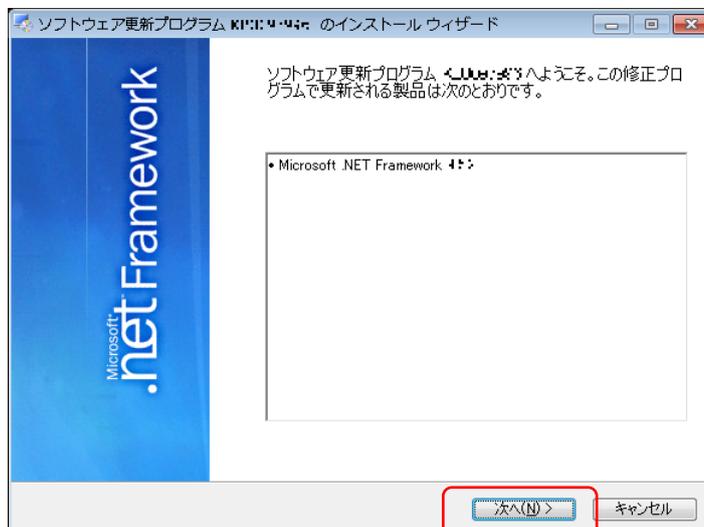

- (3) ソフトウェア ライセンス条項画面で[同意する]を選択し、[次へ]を押します。

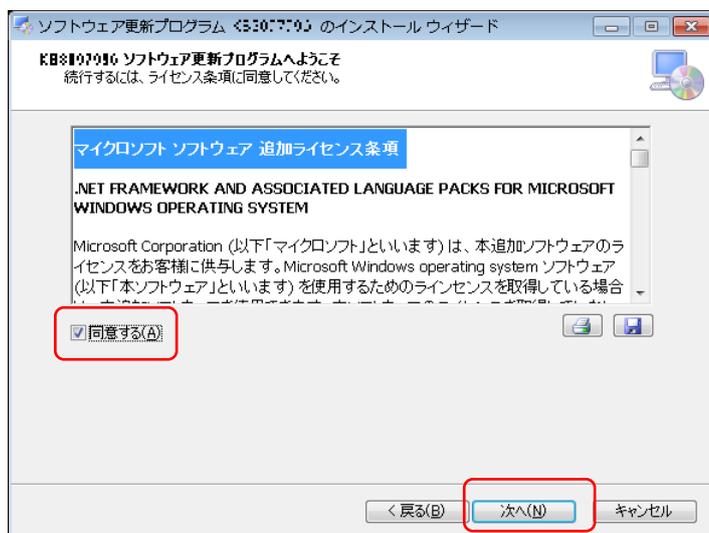

- (4) インストールが開始されます。

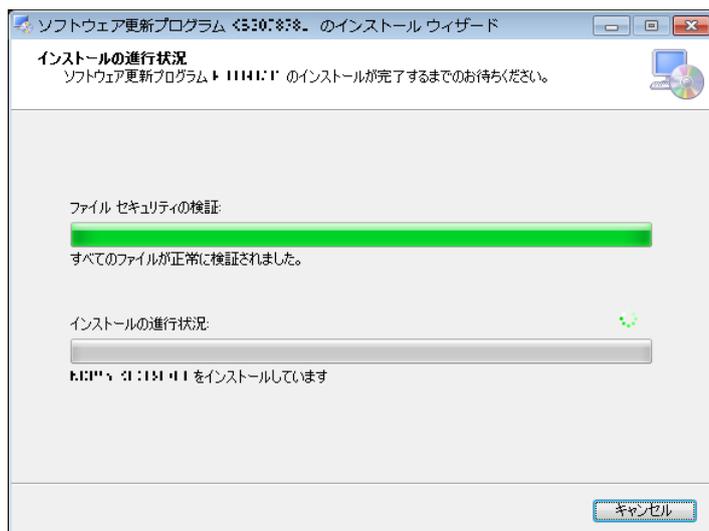

- (5) 「インストールが完了しました。」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。

(「インストールを完了するには、コンピューターを再起動する必要があります。」というメッセージが表示された場合は、「後で再起動」ボタンを押します。)

【補足】1つの更新プログラムを適用するごとに再起動してもかまいません。


- (6) 本項目「2.2 .NET Framework 4.5.2 更新プログラムの適用方法」(1) から (5) の手順に従って、更新プログラムを順番に適用してください。
- (7) 作業完了後、下記を選択し Print Server を再起動してください。

Windows スタートメニュー > Fuji Xerox > GX Print Server > Reboot-Windows

## 2.3 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

- (1) [スタート] メニュー → [設定] → [コントロールパネル] → [プログラムと機能] を開きます。
- (2) 画面左側の [インストールされた更新プログラムを表示] をクリックします。

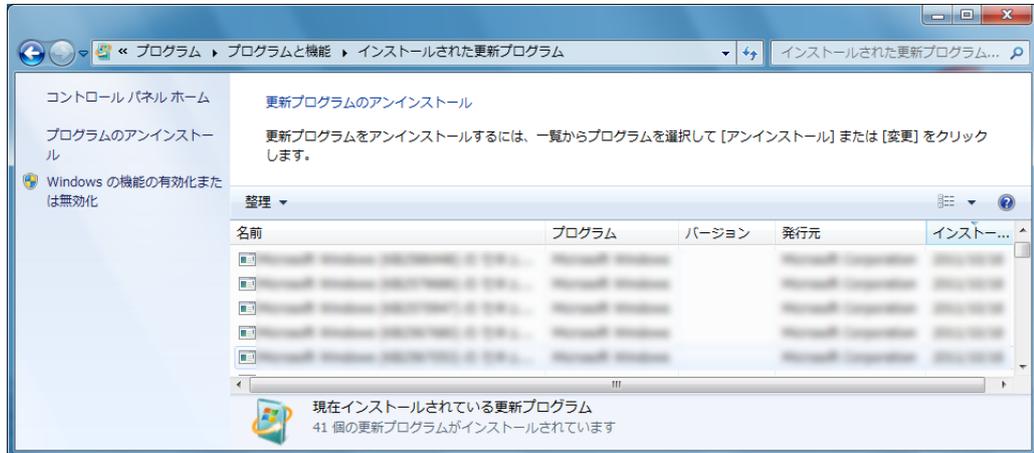

リストの中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

## 2.4 作業の完了

- (1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。
- (2) サーバーの電源を入れます。

## 3 補足事項

### 3.1 .NET Framework 4.x のサポートポリシーの確認

.NET Framework 4.x のサポートポリシーに関する情報は、以下のページで確認できます。

Internet Explorer および .NET Framework 4.x のサポートに関する発表

<http://support2.microsoft.com/gp/msl-ie-dotnet-an>

### 3.2 インターネットに接続できない場合

インターネット接続環境が準備できない場合は、弊社営業担当者にご相談ください。

### 3.3 本件に関するお問合せ

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- \* テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- \* ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上