

Print Server シリーズ (V8.0)
DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II
DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP
DocuColor 5000 Digital Press PX5000 Print Server
DocuColor 8000AP Digital Press PX8000AP Print Server、
700 Digital Color Press PX700 Print Server
DocuColor 5151 P PX Print Server U/L/U2/L2

MS13-052~058

対策手順

2013.7.16

マイクロソフト社(Microsoft 社)から Windows®の脆弱性についての情報公開がされており、弊社 Print Server シリーズ (V8.0)、DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP、DocuColor 5000 Digital Press PX5000 Print Server、DocuColor 8000AP Digital Press PX8000AP Print Server、700 Digital Color Press PX700 Print Server、DocuColor 5151 P PX Print Server U/L/U2/L2 においても脆弱性に対して対策が必要です。以下の手順に従って対策を実施してください。

また、本作業を行う前に、先月までの対策が適用されている必要があります。先月までの対策を行っていない場合は、弊社セキュリティ情報のページに記載されている手順に従って対策を行ってから、本手順を実施してください。

なお、本手順は、Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。

1 事前準備

1.1 対策に必要なファイルの準備

インターネットに接続されている環境で、次の URL から  ボタンを押して次のファイルをダウンロードします。

更新プログラム	URL	ファイル名
MS13-052※ (KB2833940)	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39431	NDP20SP2-KB2833940-x86.exe
MS13-052※ (KB2844285)	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39538	NDP20SP2-KB2844285-x86.exe
MS13-052※ (KB2832411)	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39383	NDP30SP2-KB2832411-x86.exe
MS13-052※ (KB2840629)	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39432	NDP35SP1-KB2840629-x86.exe
MS13-053	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39495	WindowsXP-KB2850851-x86-JPN.exe
MS13-054	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39435	WindowsXP-KB2834886-x86-JPN.exe
MS13-055	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39435	WindowsXP-KB2846071-x86-JPN.exe

	s.aspx?id=39519	
MS13-056	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/detail/s.aspx?id=39416	WindowsXP-KB2845187-x86-JPN.exe
MS13-057	http://www.microsoft.com/ja-jp/download/detail/s.aspx?id=39388	WindowsXP-WindowsMedia-KB280382-1-x86-JPN.exe

※MS13-052 は、お使いの Print Server が DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP の場合は対策不要です。

2 作業手順


更新プログラムの適用を行います。

2.1 更新プログラムの適用準備


- (1) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。
【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB 側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (2) サーバーの電源を入れます。
- (3) ServerManager が起動していたら終了します。
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。

2.2 更新プログラムの適用方法


- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) インストールウィザードが開くので、[次へ]を押します。

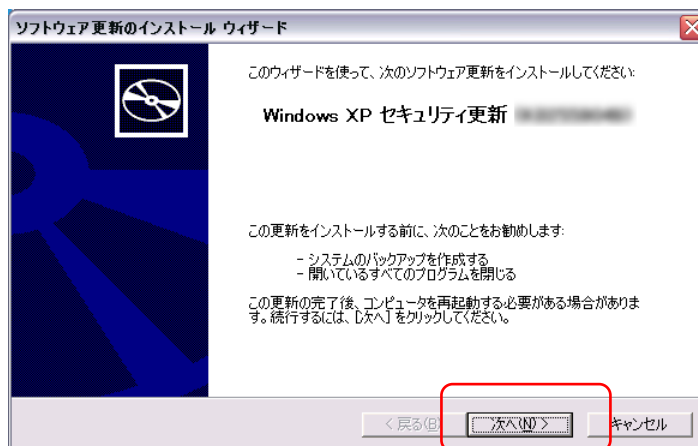


- (3) 使用許諾契約画面で[同意します]を選択し、[次へ]を押します。

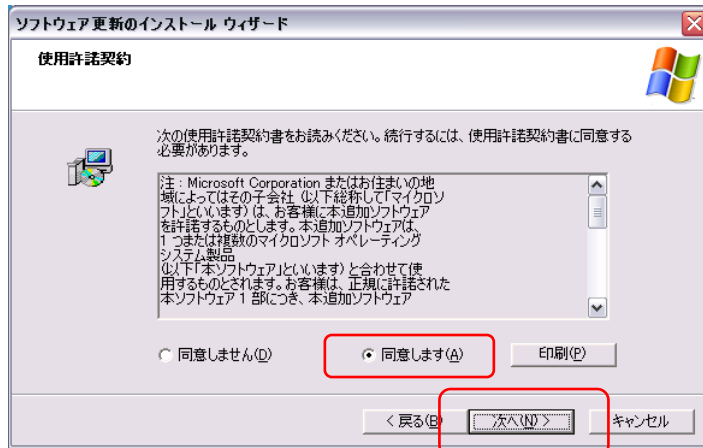

(4) インストールが開始されます。

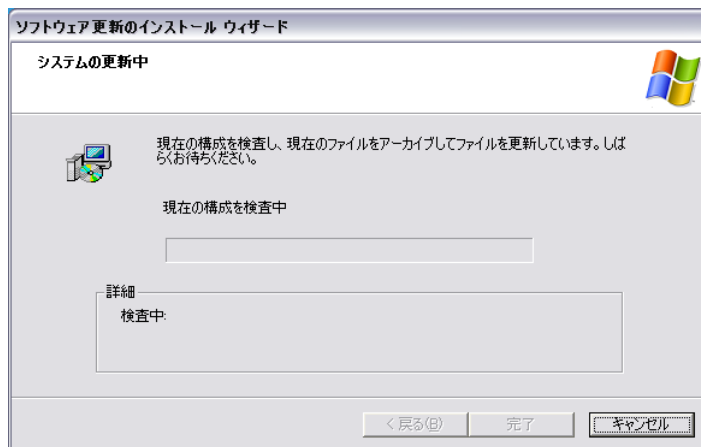

(5) 「Windows XP セキュリティ更新 (KBXXXXXXX) のインストールウィザードの完了」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。

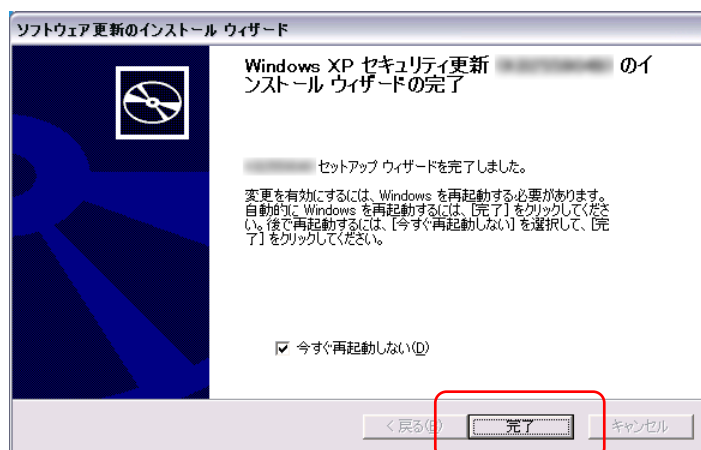


(「変更を有効にするには、Windows を再起動する必要があります。」というメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動しない」チェックボックスをチェックしてから[完了]ボタンを押します)
【補足】1つの更新プログラムを適用するごとに再起動しても構いません。

2.3 .NET Framework 更新プログラムの適用方法


(※お使いの Print Server が DocuPrint CG835 II / DocuPrint CG835 Lite II、DocuColor 5065/4055P Print Server UP/LP の場合は適用不要です。)

- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】 適用前に、ServerManager など起動しているアプリケーションはすべて終了してください。

- (2) インストールウィザードが開くので、[次へ]を押します。

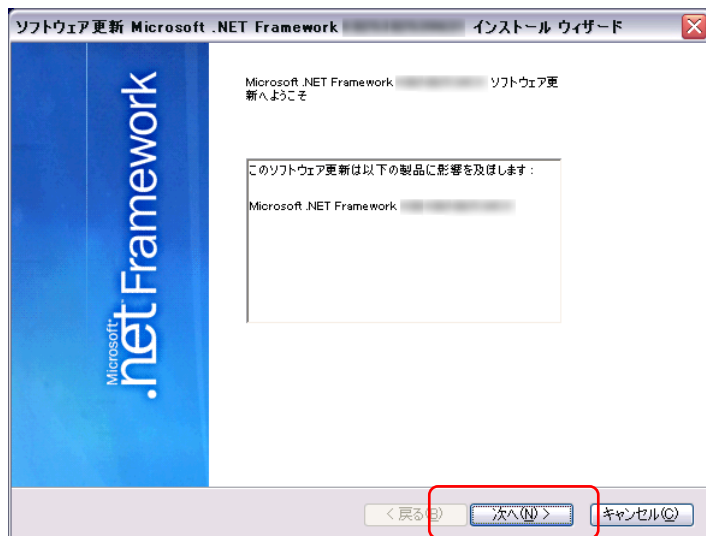

- (3) マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項画面で[同意する]を選択し、[次へ]を押します。

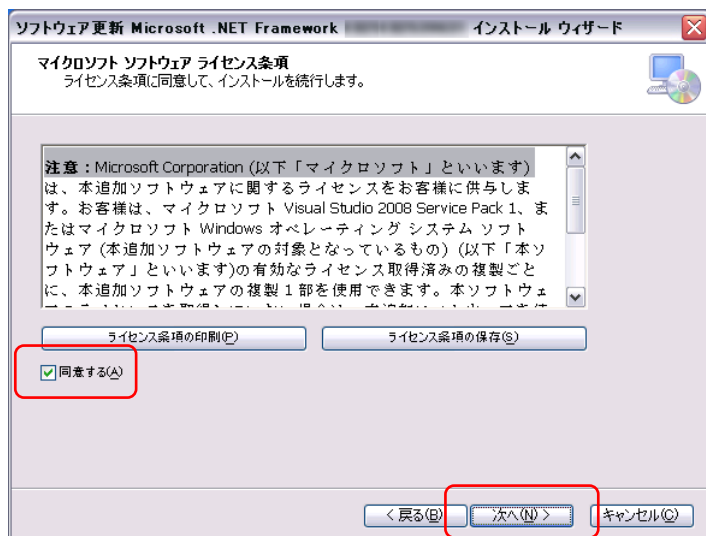

- (4) インストールが開始されます。



- (5) 「ソフトウェア更新は正常にインストールされました。」が表示されたら、[完了]ボタンを押してセットアップを終了します。



2.4 更新プログラムの適用


2.2, 2.3 の更新プログラムの適用方法の手順に沿って、更新プログラムを順番に適用してください。

全ての更新プログラムの適用後、スタートメニューからシャットダウンを選択して Print Server を再起動してください。以上ですべての作業は終了です。

2.5 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

- (1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]を開きます。
- (2) 「更新プログラムの表示」チェックボックスをチェックします。

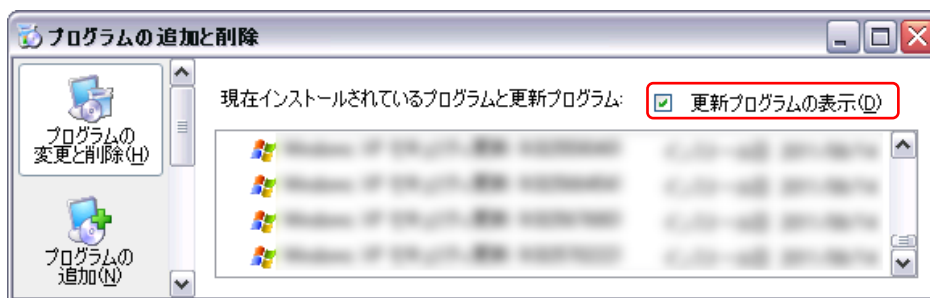

[現在インストールされているプログラムと更新プログラム]の中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

2.6 作業の完了

- (1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。
- (2) サーバーの電源を入れます。

3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

- * テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。
- * ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上